

屋外ケース 据置型 (IP23)

(单相・三相・逆V・スコット)
※一部
TBL・NT3・VTB・STBシリーズ

- NBS
- TBL
- BSW-A
- BSW-C2
- NT3
Y-Δ
- NT3
Δ-Y
- VTB
- STB
- IEB1-A
- IEB1-B
- IUH1-A
- IUH1-B
- IEH3
Y-Δ
- IEH3
Δ-Y
- PET3
Y-Δ
- PET3
Δ-Y
- 屋内ケース
P
- 屋内ケース
R
- 屋外ケース
P23
- 規格ケース
C



■保護等級IP23相当




直径12mm以上の固形物体からの保護
鉛直から60° 以内からの散水保護



■配線ケーブル引き回しはケース底部より トランス端子台が前面になっており配線 が容易



■放熱対策として本体内部にスリット加工 パッキンと扉構造より、IP23のレベルを 保ちつつ、自然冷却をアシスト

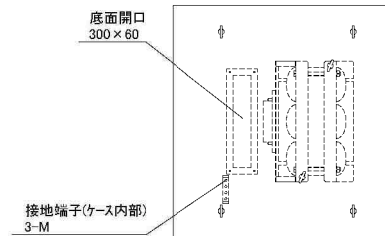

対象機種	容量 [kVA]	寸法[mm]						取付穴 φA	吊ボルトY [M]	接地端子 [M]	質量 [kg]
		L	Lp	W	Wp	H	Z				
TBLシリーズ NT3シリーズ VTBシリーズ STBシリーズ	1~6	650	510	650	350	560	75	11	10	5	50
	7.5~15	750	610	700	350	660	75	13	10	6	55
	20~35	850	710	800	450	775	75	16	16	6	60
	40~50	950	810	850	500	885	75	16	16	8	105
	60~100	1100	960	900	550	980	75	17	20	10	150
	120~160	1200	1000	1000	700	1300	125	19	24	10	200
	180~200	1200	1000	1000	700	1500	125	19	30	10	210
250	1300	1100	1100	800	1500	125	19	30	10	230	

*標準色は5Y7/1全艶になります。指定色・追加加工も別途費用にて対応可能です。
*60kVA以上からトランス直下に補強アングルが入ります。